

Access control system

Demo: [Control gate and door with ESP8266 via web interface | PM2021 @ ACS, UPB](#)
Wiki: [Access Control System Tutorial](#)

Autor

[Dragus Alexandru](#)

[Linkedin](#)

Grupa: 334CB


Introducere

- Prezentul proiect este realizat in cadrul materiei de **PM 2021**, la Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Polithenica Bucuresti
- Proiectul presupune realizarea unui **sistem wireless de acces**, prin transmiterea de semnale unor device-uri third-party din viata reala: un interfon care deschide o usa si un controller care deschide automat (cu motor) o poarta de acces auto.
- **Scopul:** dupa implementarea proiectului, controlul sistemelor mentionate se va face de pe un telefon sau un calculator din reteaua locala, fara a mai fi nevoie de telecomanda fizica cu infrarosu (pentru poarta auto → reducere costuri) sau de deplasarea pana la interfon (pentru usa → accesibilitate)

Descriere generala

- Sistemul presupune controlul unor componente (releu → intrerupator → interfon) sau a unor device-uri (tranzistor → remote controller poarta auto/ garaj) de la distanta
- **Scalabilitatea** este un factor important, pentru ca sistemului i se pot adauga alte functionalitati (smarthome)
- Pentru device-urile de controlat din apropierea celor deja implementate, se pot trasa doar fire, costul fiind foarte mic. Pentru device-uri la distanta (cum este poarta exterioara), costul este acela al elementelor hardware (**NodeMCU ESP8266**)
- Se foloseste NodeMCU ESP8266 pentru server-ul web si pentru controlul releeelor sau a semnalelor.
- Server-ul web este in **reteaua locala** a locuintei, practic securizarea fiind in grija access point-ului wireless.

Schema bloc

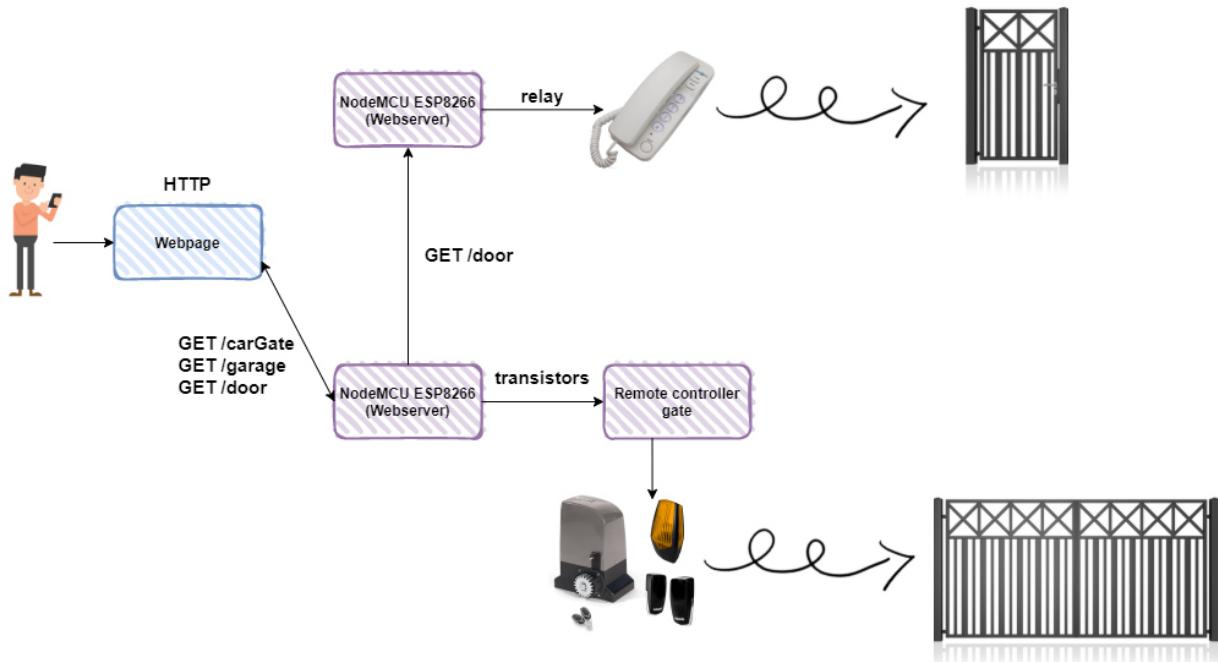

Device-ul din partea de sus, conectat la interfon, va fi referit în continuare prin **Device interfon**, și reprezintă un server care asculta pe /door și activează un releu.

Device-ul de jos este **Device hub** și reprezintă webserver-ul principal, cel care oferă interfața utilizatorului. Totodată, hub-ul transmite și semnale remote controller-ului pentru poarta.

Hardware Design

Piese necesare

Toate piesele au denumiri comune și se pot găsi printr-o căutare scurtă pe internet.

Nr.crt	Piesa	Nr. bucati
1	NodeMCU ESP8266	2
2	Tranzistor NPN 2N3904	3
3	Rezistente 1k	3
4	Headere pini mama	60
5	Conector dublu cu surub	6
6	Regulator tensiune 5V	1
7	Regulator tensiune 3.3V	2
8	Modul releu 5V	1
9	Headere pini tata	10

10	Cap jumper	4
11	Fire	60
12	Placa prototipare PCB	2
13	Fludor	1
14	Conector DC Jack	1
15	Buton on/ off	2
16	Incarcator 220V → 7-12V	2

Echipamente recomandate

Acestea sunt echipamentele folosite in dezvoltarea prezentului proiect. Sistemul final se poate realiza si pe breadboard, fara a fi nevoie de lipituri.

Nr.crt	Echipament
1	Pistol de lipit
2	Multimetru
3	Pistol cu silicon
4	Surubelnita
5	Cleste fire

Sistemele real-life cu care este conectat produsul rezultat



Scurta descriere a sistemelor reale cu care este conectat produsul finit:

Nr.crt	Sistem	Explicatie
1	Interfon care deschide poarta prin contact mecanic	NodeMCU ESP8266 face contactul prin un releu
2	Sistem automat deschidere poarta auto Nice	Actionat de telecomanda
3	Sistem automat deschidere garaj Nice	Actionat de telecomanda
4	Telecomanda Nice	Actionate butoanele de NodeMCU ESP8266 prin tranzistoare



Scheme electrice si placi fizice

Device interfon

Device-ul interfon se poate alimenta direct la 3.3V sau la o tensiune intre 7 si 24V. Acesta are atasat un modul de relee prin care poate controla dispozitive cu tensiuni mari. In cazul de fata, releul face contactul la butonul pentru deschiderea portii, semnalul venind prin un tranzistor, pentru a putea transmite 5V.

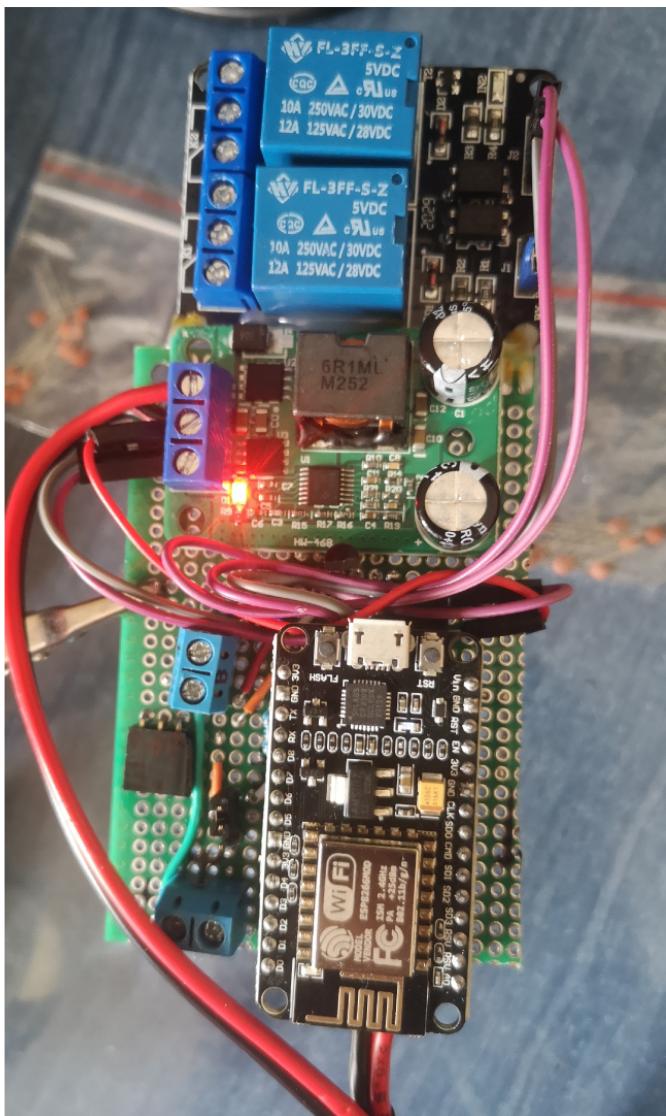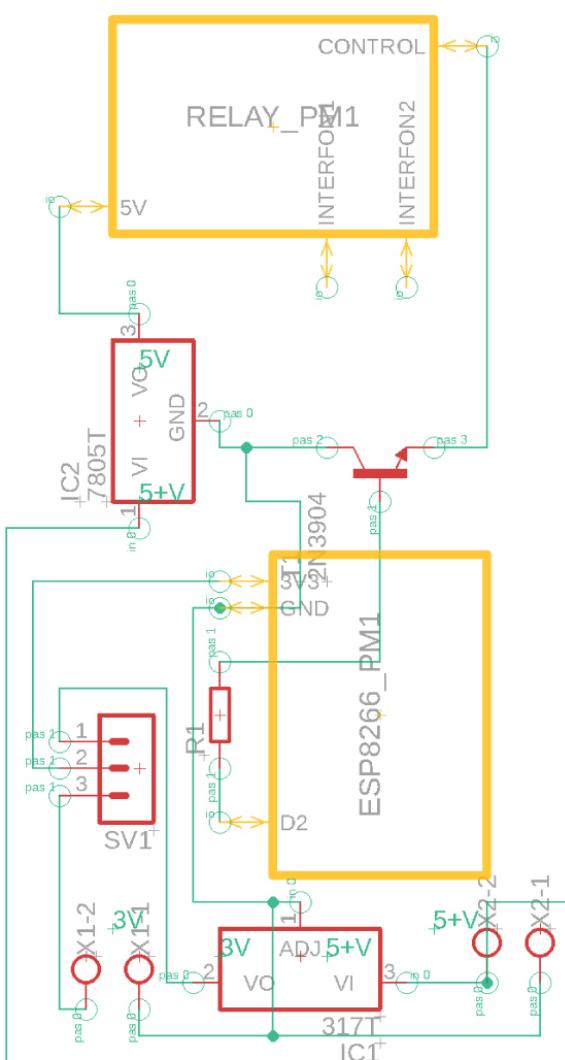


Device-urile se pot produce si pe placi PCB proiectate in software, dupa cum se vede in exemplul de mai jos, realizat in Eagle. Totodata, Eagle ofera suport pentru proiectarea 3D a placutei, cu ajutorul Fusion360.

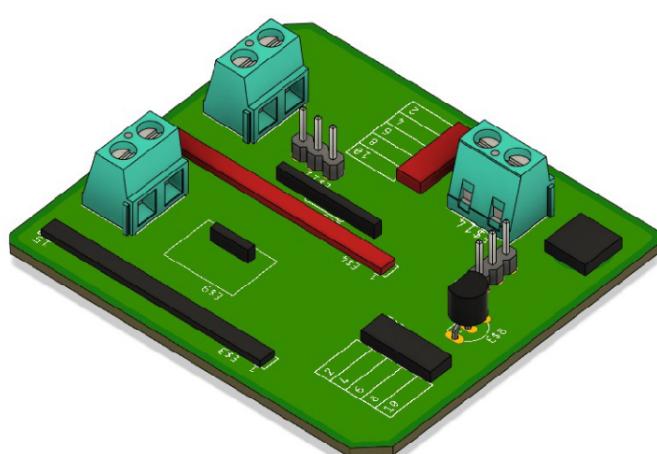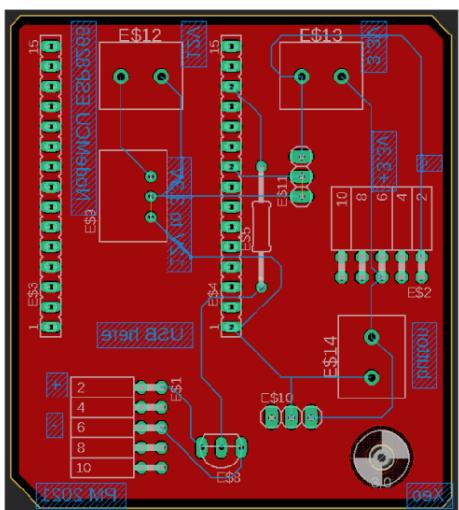


Imaginiile de proiectare PCB/ 3D sunt exemplificative, placa finala avand atasate modulele de relee si regulator 5V in plus.

Device hub

Device-ul hub este alimentat de la 8V prin incarcatorul unui telefon fix, lipit cu un conector Jack. Acesta are atasata o telecomanda pentru poarta care are butoanele conectate la colectorul si emitorul tranzistorilor, astfel facandu-se contact atunci cand se transmite semnal in baza.

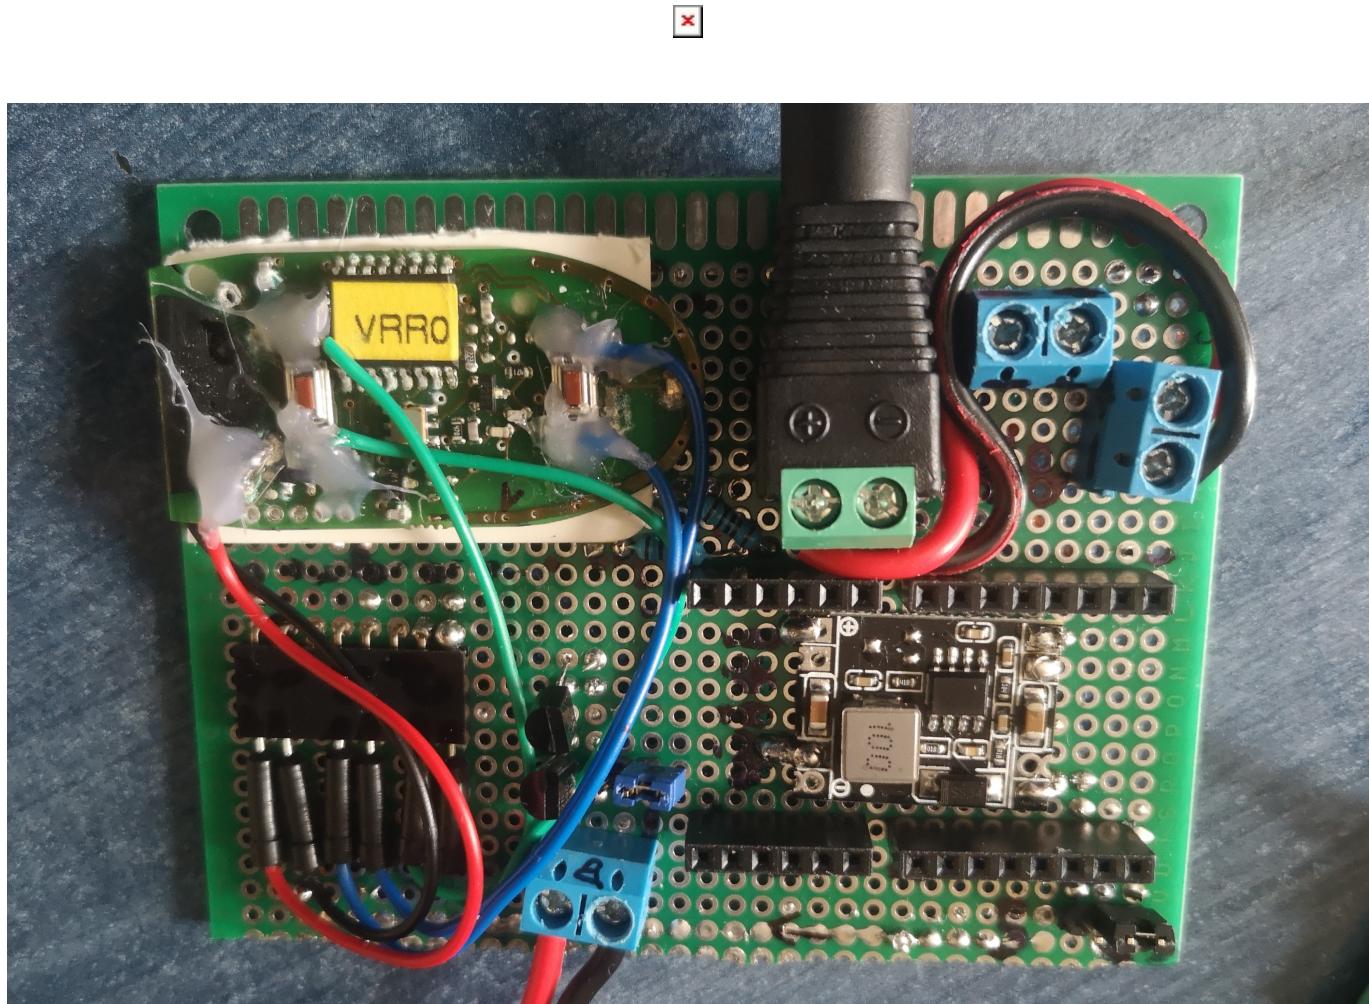

Imagini din timpul procesului de lipire:

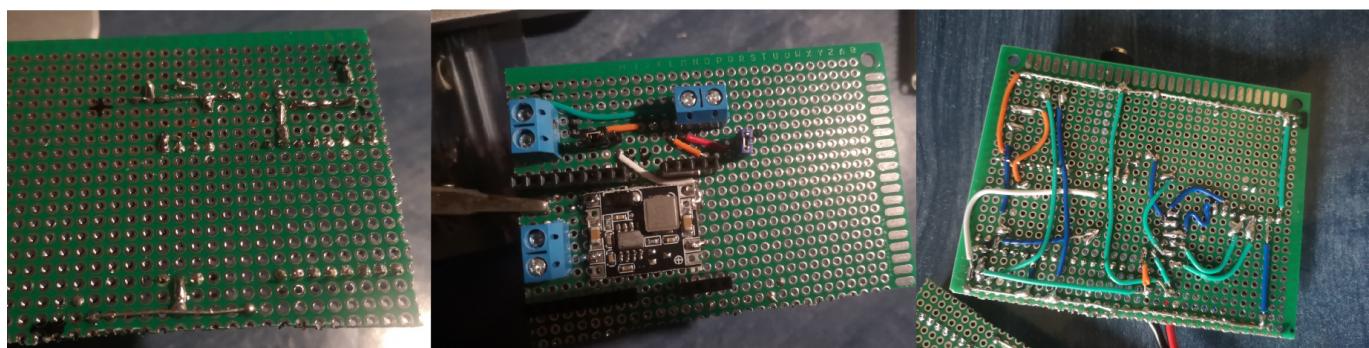

Software Design

- Mediu de dezvoltare: **Arduino IDE**
- Placute de dezvoltare: **NodeMCU ESP8266**

- Biblioteci folosite: **ESP8266WiFi**, **ESPAsyncWebServer**, **ESP8266HTTPClient** (link la resurse)

Aplicatia trebuie sa fie cat mai usor de folosit de catre un utilizator obisnuit, astfel ca am ales o interfata web simpla, cu 3 butoane, cate unul pentru fiecare 'usa' de deschis. Programarea se realizeaza Arduino-like pe placutele NodeMCU ESP8266.

Device interfon

Codul are urmatoarea logica:

1. Se conecteaza dispozitivul la reteaua de wifi setata
2. Se initializeaza un server HTTP, pe portul 80
3. Se asteapta un request GET /door
4. La request, se transmite un semnal HIGH pe pinul D2, care va activa tranzistorul si, in consecinta, releul. Astfel, butonul interfonului va face contact si se va deschide poarta.
5. Se returneaza o pagina HTML care redirecteaza utilizatorul la adresa IP statica a Device Hub

GET /door handler:

```
server.on("/door", HTTP_GET, [](AsyncWebRequest *request) {
    // Send webpage
    request->send(200, "text/html", doorWebpage());
    Serial.println("Door pressed");
    timePressDoor = millis();
    doorState = "on";

    // Send signal for door (relay)
    digitalWrite(doorPin, HIGH);
});
```

Device hub

Codul are urmatoarea logica:

1. Se conecteaza dispozitivul la reteaua de wifi setata
2. Se initializeaza un server HTTP, pe portul 80
3. Se asteapta request-uri: GET /garage, GET /carGate, GET /door
4. Pentru fiecare request, exista un handler care se apeleaza
5. Pentru request-urile garage si carGate, se returneaza o pagina care confirma actiunea, redirecteaza utilizatorul la home si seteaza pin-ul corespunzator pe HIGH
6. Pentru request-ul GET /door, se redirectaaza utilizatorul spre adresa Device interfon pentru a face GET acolo
7. Dupa un delay prestabilit, se reseteaza pe LOW toti pinii, dupa ce a fost apasat un buton

Exemplu handler GET request:

```
server.on("/cargate", HTTP_GET, [](AsyncWebRequest *request) {
```

```

// Send webpage
request->send(200, "text/html", buttonWebpage("cargate"));
Serial.println("Car gate pressed");
timePressCarGate = millis();
carGateState = "on";

// Send signal for Car gate
digitalWrite(carGatePin, HIGH);
});

```

Functie care returneaza o pagina web simpla:

```

String buttonWebpage(String which) {
    String webpage = "";
    webpage = webpage + ("<!DOCTYPE html><html>");
    webpage = webpage + ("<head><meta name=\"viewport\""
content="width=device-width, initial-scale=1\"");
    webpage = webpage + ("");
    webpage = webpage + ("<style>html { font-family: Helvetica; display:"
inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}</style>");
    webpage = webpage + ("</style>");
    webpage = webpage + ("<meta http-equiv=\"refresh\""
content="1;url=http://192.168.0.103" />");
    webpage = webpage + ("</head>");
    webpage = webpage + ("<body><h1>Access system</h1>");
    webpage = webpage + ("<h2>Se deschide ");
    if (which == "garage")
        webpage = webpage + "garajul";
    else if (which == "cargate")
        webpage = webpage + "poarta auto";
    else
        webpage = webpage + "poarta mica";
    webpage = webpage + ("</h2>");
    webpage = webpage + ("<br></br><br></br><br></br>");
    webpage = webpage + ("<h3>Proiect realizat in cadrul materiei<br></h3>");
    webpage = webpage + ("Proiectarea pe Microprocesoare<br></br>");
    webpage = webpage + ("</body></html>");
    return webpage;
}

```

Snippet cod care reseteaza butonul la starea 'neapasat':

```


currentTime = millis();
// Release button if delay time passed
if (garageState == "on" && currentTime - timePressGarage > timeoutButtons)
{
    garageState = "off";
}

```

```
digitalWrite(garagePin, LOW);
Serial.println("Garage unpressed");
}
```

Interfata web minimalistă


Access system

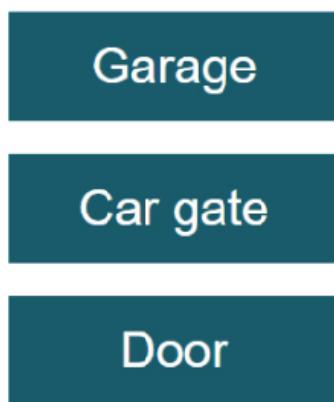

Rezultate Obtinute

Demo: [Control gate and door with ESP8266 via web interface | PM2021 @ ACS, UPB](#)

Proiectul a fost finalizat cu succes si este implementat intr-o situatie din viata reala. Mai jos este o imagine cu Device-ul interfon montat intr-un interfon real.

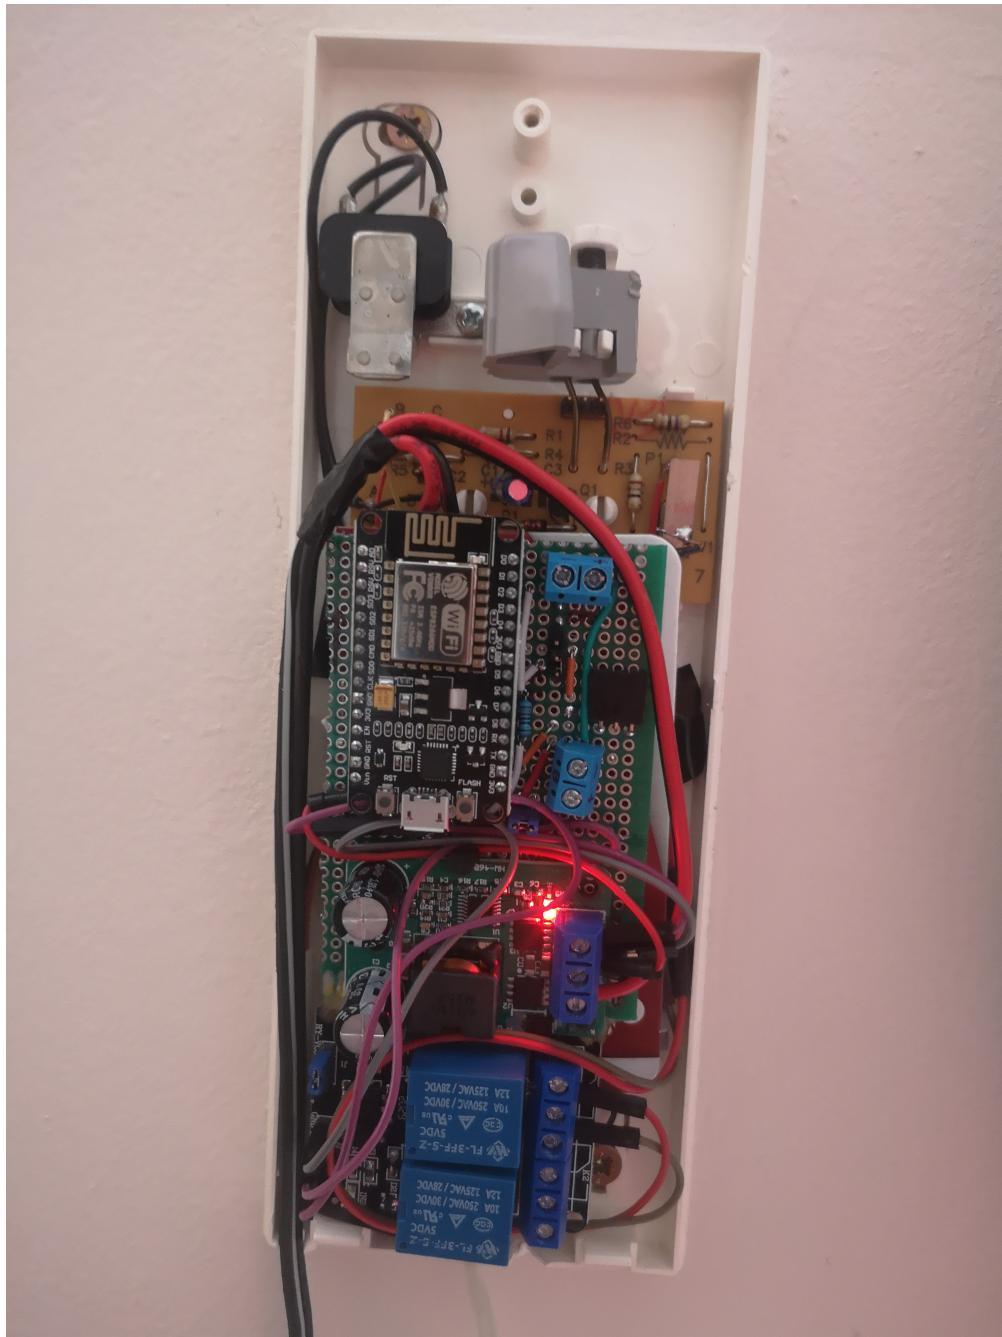

Concluzii

Consider ca proiectul la PM a fost o activitate placuta, care mi-a adus mai multa experienta hands-on in domeniul embedded.

Download

[Code and schematics \(GitHub\)](#)

[Pagina wiki PDF](#)

[Arhiva cod si scheme](#)

Jurnal

- **31 mai:** Finalizare documentatie
- **30 mai:** Video demo
- **30 mai:** Conectare device-uri in configuratia finala la sistemele real-life
- **29 mai:** Cod final si conectare intre device-uri
- **26 mai:** Realizare scheme placute
- **25 mai:** Placa prototipare device Interfon
- **23 mai:** Cod test
- **21 mai:** Comanda #2 componente (inca un NodeMCU ESP8266)
- **16 mai:** Placa prototipare device Hub
- **15 mai:** Prototip breadboard
- **10 mai:** Lipire fire telecomanda si interfon
- **9 mai:** Comanda #1 componente
- **7 mai:** Research componente
- **4 mai:** Research fezabilitate aplicare real-life
- **25 aprilie:** Pagina wiki
- **20 aprilie:** Alegere tema proiect

Bibliografie/ Resurse

- **Demo:** Control gate and door with ESP8266 via web interface | PM2021 @ ACS, UPB
- [Pagina wiki Final](#)
- [Pagina wiki Etapa 1](#)
- [Access control system](#)
- [Code and schematics \(GitHub\)](#)
- [NodeMCU ESP8266 Client and Server tutorial](#)
- [Biblioteca ESPAsyncWebServer](#)
- [Biblioteca ESPAsyncTCP](#)
- [Schema conectare tranzistor](#)
- [Pinout NodeMCU ESP8266](#)

[Export to PDF](#)

From:
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2021/agrigore/accesscontrol>

Last update: **2021/05/31 08:51**