


Smart Tennis Racket — Schemă bloc

ATmega328P Xplained Mini · I2C · SPI · PWM · GPIO

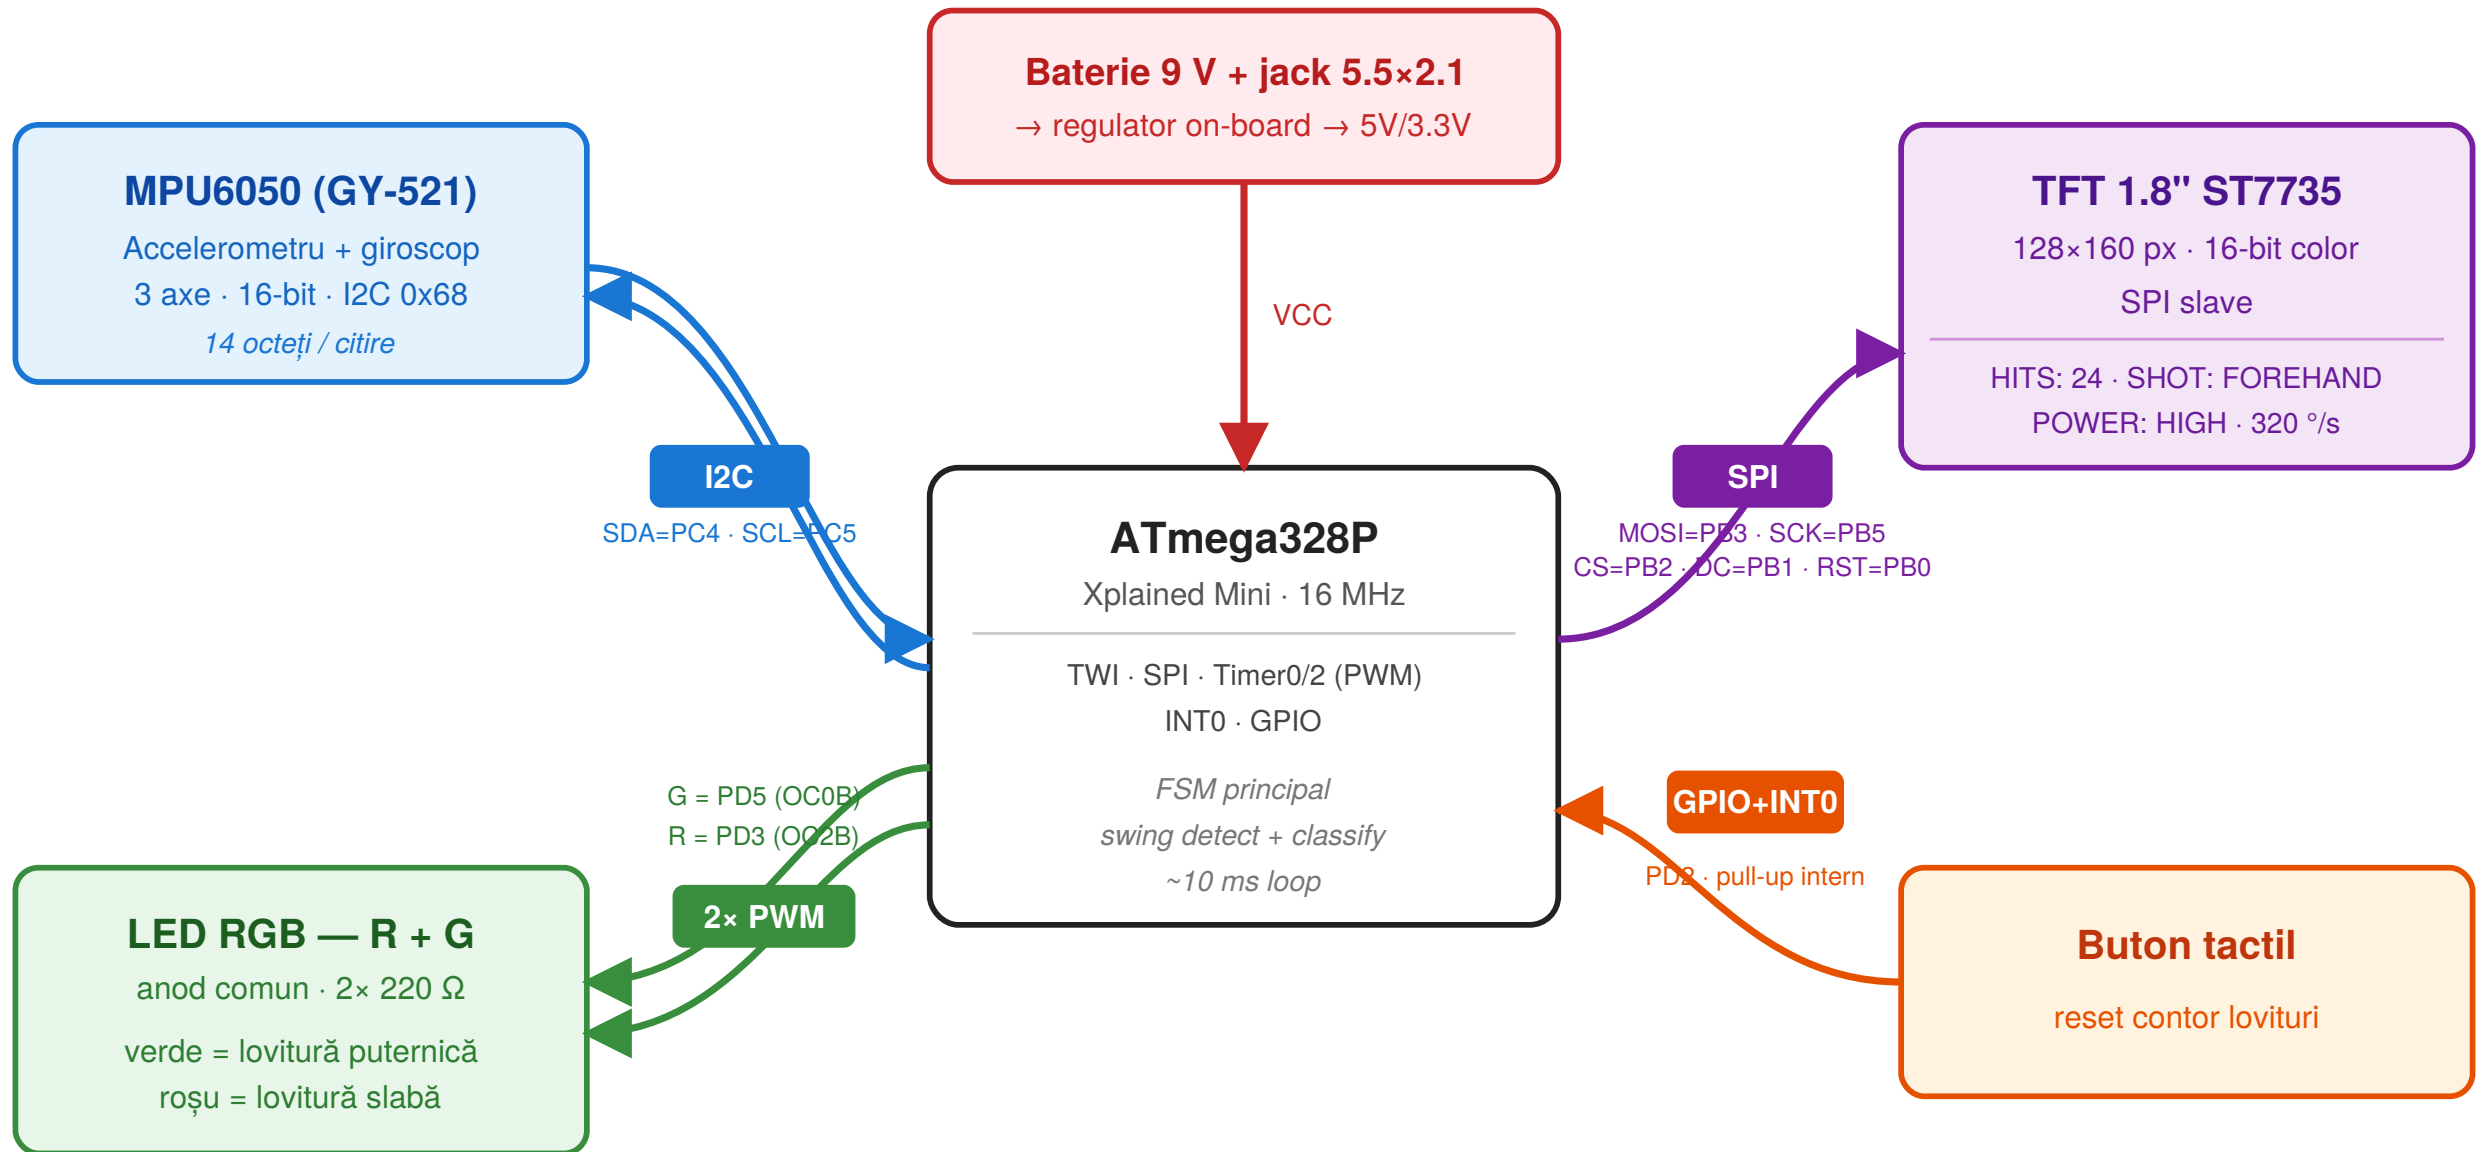

Legendă protocoale: — I2C (Lab 6)

— SPI (Lab 5)

— PWM (Lab 3)

— GPIO + INT (Lab 2)

— alimentare

Săgețile dublu sens (I2C) indică transfer master / slave; săgeata simplă (SPI) = trafic dominant MCU → display.