



și va elibera o cantitate de hrană din compartiment. Un buton este folosit pentru a schimba frecvența cu care se eliberează hrana, iar celălalt ne arată timpul rămas.

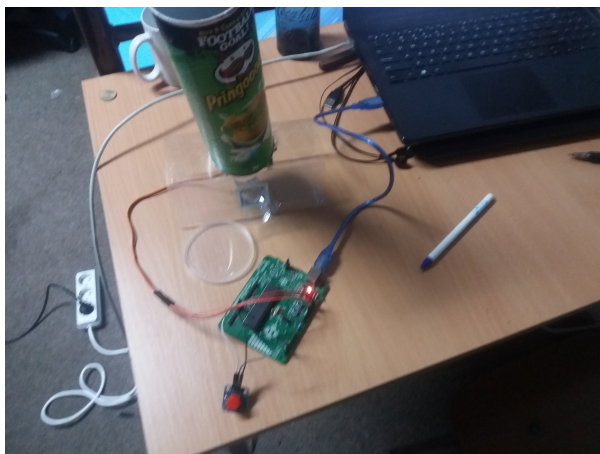

Concluzii

Realizările părților software și hardware nu au fost problematice. Cel mai greu mi s-a parut lipirea cutiilor de servomotor .

Download

[muresanu_liviu_andrei.zip](#)

Jurnal

Bibliografie/Resurse

[Laboratorul 2: Întreruperi, Timere](#)

[Laboratorul 3: Timere, Pulse Width Modulation \(PWM\)](#)

[MG995_Tower-Pro.pdf](#)

- Documentația în format [PDF](#)

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2018/vcorneci/liviu>



Last update: **2021/04/14 15:07**